# NUNKI

Downlights suspesos

ROVASI
Positive Lighting

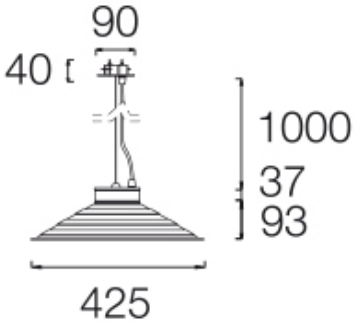


## 411NNK.01.00-R2060




Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Pantalla de 425mm de diàmetre.
Òptica de silicona per controlar i dirigir la llum.
Cos i pantalla d'alumini pintats amb pintura líquida amb acabat texturat.
Seleccionin entre una àmplia gamma de colors i acabats per personalitzar la lluminària a la perfecció. Tant si es prefereix un sol color com si es vol crear una combinació única, oferim un ventall de possibilitats. Es pot triar un color RAL per a l'exterior de la pantalla i combinar-lo amb diversos acabats per a l'interior. RAL personalitzat sota comanda.
Pantalla desmuntable, es pot substituir fàcilment per un altre disseny o acabat.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: PstLM≤1 i SVM≤0,4.
La font de llum i el driver inclosos en aquesta lluminària són actualitzables, substituïbles i reparables, d'acord amb els principis de l'ecodisseny.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Se subministra amb un metre de cable d'acer de suspensió i cable elèctric negre.
Instal·lació al sostre utilitzant base d'encastament fixada per dos punts.

**Lluminària - Flux lluminós:** 553lm
**Lluminària - Potència connectada:** 4,98 W
**Lluminària - Eficiència:** 111 lm/W
**Font de llum - Flux lumínic:** 850lm
**Font de llum - Potència:** 4,48 W
**Corrent Constant:** 150 mA
**CRI:** >80
**Temperatura de color:** 2700K
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3
**Angle d'obertura:** 98º
**LOR:** 65%
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC:** 60.000h L90B10
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1
**El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe** D

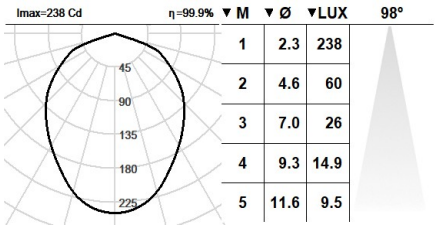


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 98° |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.3 | 238 | |
| 2 | 4.6 | 60 | |
| 3 | 7.0 | 26 | |
| 4 | 9.3 | 14.9 | |
| 5 | 11.6 | 9.5 | |

**Equipament electrònic**
**S:** On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Actualitzable, substituible, reparable**




Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 12.01.2026]

**5 anys de garantia**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**

# NUNKI
Downlights suspesos

ROVASI
Positive Lighting

**Opcions de color**

Cos i pantalla d'alumini pintats amb pintura líquida amb acabat texturat.
Seleccionin entre una àmplia gamma de colors per personalitzar la lluminària a la perfecció.

---

**Un únic color**

1: RAL9010
Blanc Pur texturat

2: RAL9005
Negre Fosc texturat

13: RAL 1023
Groc trànsit texturat

14: RAL 1037
Groc Sol texturat

15: RAL 2012
Taronja Salmó texturat

16: RAL 3000
Vermell Viu texturat

17: RAL 5024
Blau Pastel texturat

18: RAL 5003
Blau Safir texturat

19: RAL 6018
Verd Groguenc texturat

20: RAL 6000
Verd Pàtina texturat

21: RAL 8001:
Marró Ocre texturat

22: RAL8016
Caoba texturat

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

**Contact**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**

# NUNKI
Downlights suspesos

ROVASI
Positive Lighting

**Dos colors combinats / exterior i interior**

Cos i pantalla d'alumini pintats amb pintura líquida amb acabat texturat.
Seleccionin entre una àmplia gamma de colors per personalitzar la lluminària creant una combinació única, oferim un ventall de possibilitats. Es pot escollir un color RAL per a l'exterior de la pantalla i combinar-lo amb diversos acabats per a l'interior.

**Acabats interior.**

10: RAL9010
Blanc Pur texturat

20: RAL9005
Negre Fosc texturat

30: Daurat

40: Coure

50: Platejat

---

**Algunes propostes.**

1: RAL9010
Blanc Pur texturat
30: Daurat

2: RAL9005
Negre Fosc texturat
50: Platejat

17: RAL 5024
Blau Pastel texturat
50: Platejat

20: RAL 6000
Verd Pàtina texturat
50: Platejat

16: RAL 3000
Vermell Viu texturat
10: RAL9010
Blanc Pur texturat

2: RAL9005
Negre Fosc texturat
40: Coure

16: RAL 3000
Vermell Viu texturat
30: Daurat

15: RAL 2012
Taronja Salmó texturat
30: Daurat

20: RAL 6000
Verd Pàtina texturat
40: Coure

21: RAL 8001:
Marró Ocre texturat
20: RAL9005
Negre Fosc texturat

18: RAL 5003
Blau Safir texturat
10: RAL9010
Blanc Pur texturat

22: RAL8016
Caoba texturat
30: Daurat

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

**Contact**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**

# COMPOSICIÓ REFERÈNCIA

ROVASI
Positive Lighting

**Estructura d'una referència estàndard.**

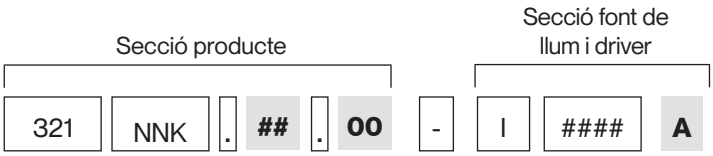


Secció producte | Lluminària amb un sol color

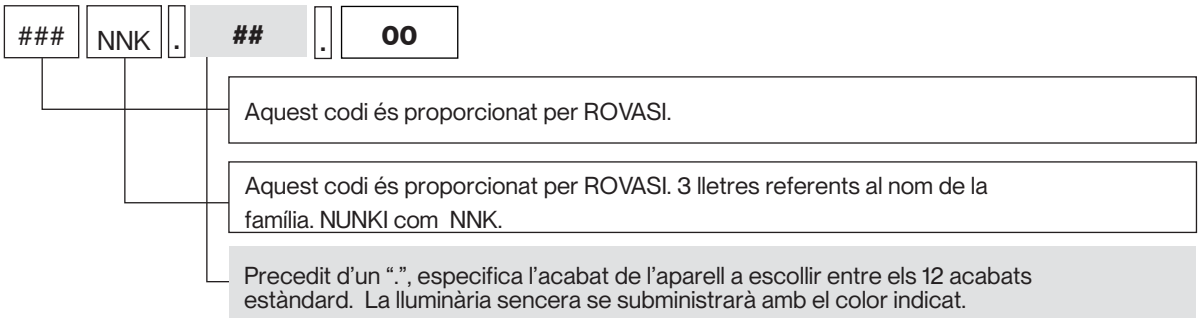


Secció producte | Lluminària amb dos colors combinats/ exterior i interior

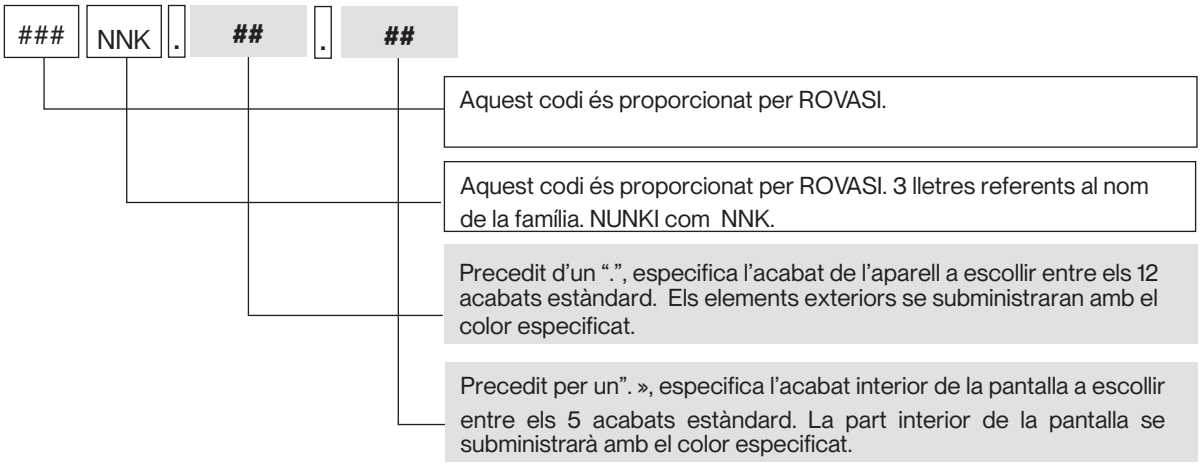


Secció font de llum i driver

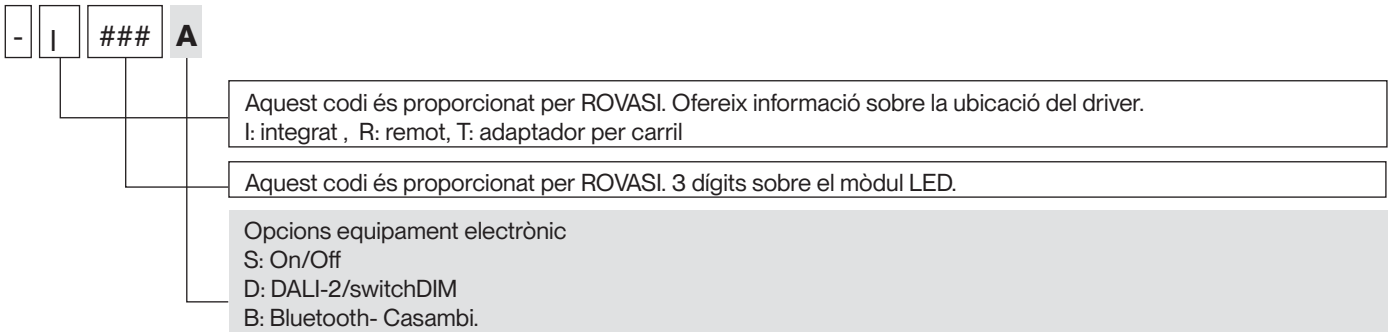


CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

**Contact**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**