RIGEL

Pendeleuchten-Downlights

ROVASI
Positive Lighting

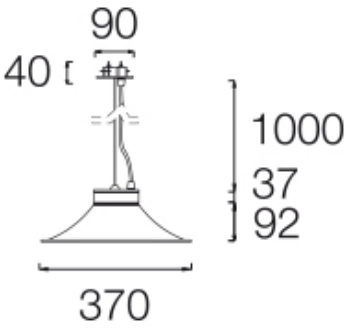

411RGL.01.00-R2061



Pendelleuchten-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung für eine effektive Arbeits- und Umgebungsbeleuchtung.
Lampenschirm mit 370 mm Durchmesser.
Silikonoptik für die Steuerung und Ausrichtung des Lichts.
Lampenschirm und Aluminiumgehäuse flüssiglackiert mit texturierter Oberfläche.
Wählen Sie aus einer breiten Palette aus Farben und Oberflächen aus, um Ihre Ausstattung perfekt anzupassen. Unabhängig davon, ob Sie eine Einzelfarbe, bevorzugen oder eine einmalige Farbkombination schaffen möchten, wir bieten flexible Optionen. Sie können eine RAL-Farbe für die Außenseite Ihres Lampenschirms wählen und mit verschiedenen Oberflächen für die Innenseite kombinieren.
Der abnehmbare Lampenschirm kann leicht gegen ein neues Design oder eine neue Oberfläche ausgetauscht werden.
Eingebauter Treiber, eingeschlossen.
Elektronische Optionen für die Beleuchtungssteuerung: DALI-2.
Der in diesem Beleuchtungskörper integrierte Treiber erfüllt die Europäische Richtlinie 2009/125/EC und legt die Flimmergrenzwerte fest: PstLM ≤ 1 und SVM ≤0,4.
Leuchte nach Ecodesign-Grundsätzen konzipiert, mit austauschbarer Lichtquelle und Treiber, um ihre Aktualisierung zu ermöglichen, die Wartung zu erleichtern und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Geliefert mit 1 Meter Stahlseilaufhängung als Standard und schwarzem Elektronikdraht. Deckenmontiert mit vertieftem Sockel und zwei Befestigungspunkten..

Leuchten Lichtstrom: 548lm
Leuchten Anschlussleistung: 4,98 W
Leuchten Lichtausbeute: 110 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 870lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 4,48 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 86º
LOR: 63%

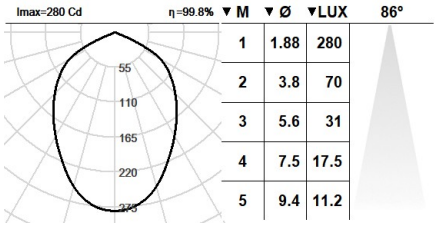

▼M	▼Ø	▼LUX	86°
1	1.88	280	
2	3.8	70	
3	5.6	31	
4	7.5	17.5	
5	9.4	11.2	

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 60.000h L90B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 13.01.2026].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

RIGEL
Pendeleuchten-Downlights

ROVASI
Positive Lighting

Farboptionen

Lampenschirm und Aluminiumgehäuse flüssiglackiert mit texturierter Oberfläche.
Wählen Sie aus einer breiten Palette aus Farben, um Ihre Ausstattung perfekt anzupassen.

Eine einzige Farbe

1: RAL 9010
Reinweiß

2: RAL 9005
Tiefschwarz

13: RAL 1023
Verkehrsgelbtexturé

14: RAL 1037
Sonnengelb

15: RAL 2012
Lachsorange

16: RAL 3000
Feuerrot

17: RAL 5024
Pastellblau

18: RAL 5003
Saphirlbau

19: RAL 6018
Gelbrün

20: RAL 6000
Patinagrün

21: RAL 8001:
Ockerbraun

22: RAL8016
Mahagonibraun

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

Contact
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

RIGEL
Pendeleuchten-Downlights

ROVASI
Positive Lighting

Zwei Farben kombiniert / außen und innen

Lampenschirm und Aluminiumgehäuse flüssiglackiert mit texturierter Oberfläche.Wählen Sie aus einer breiten Palette aus Farben und Oberflächen aus, um Ihre Ausstattung perfekt anzupassen. Sie können eine RAL-Farbe für die Außenseite Ihres Lampenschirms wählen und mit verschiedenen Oberflächen für die Innenseite kombinieren.

Innenausstattung.

10: RAL 9010
Reinweiß

20: RAL 9005
Tiefschwarz textured

30: Golden

40: Kupfer

50: Silber

Inspirationen.

1: RAL 9010
Reinweiß
30: Golden

2: RAL 9005
Tiefschwarz
50: Silber

17: RAL 5024
Pastellblau
50: Silber

20: RAL 6000
Patinagrün
50: Silber

16: RAL 3000
Feuerrot
10: RAL 9010
Reinweiß

2: RAL 9005
Tiefschwarz
40: Kupfer

16: RAL 3000
Feuerrot
30: Golden

15: RAL 2012
Lachsorange
30: Golden

20: RAL 6000
Patinagrün
40: Kupfer

21: RAL 8001:
Ockerbraun
20: RAL 9005
Tiefschwarz

18: RAL 5003
Saphirlbau
10: RAL 9010
Reinweiß

22: RAL8016
Mahagonibraun
30: Golden

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

Contact
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

REFERENZZ USAMMENSETZUNG

ROVASI
Positive Lighting

Aufbau einer Standardreferenz.

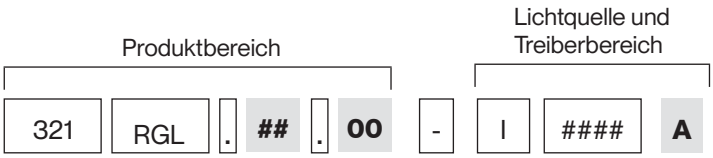

Produktbereich | Leuchte mit einer einzigen Farbe

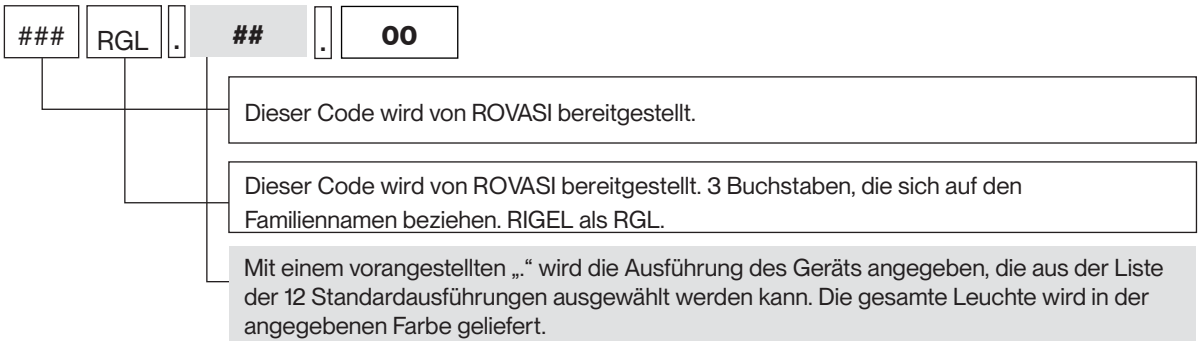

Produktbereich | Leuchte mit zwei kombinierten Farben / außen und innen

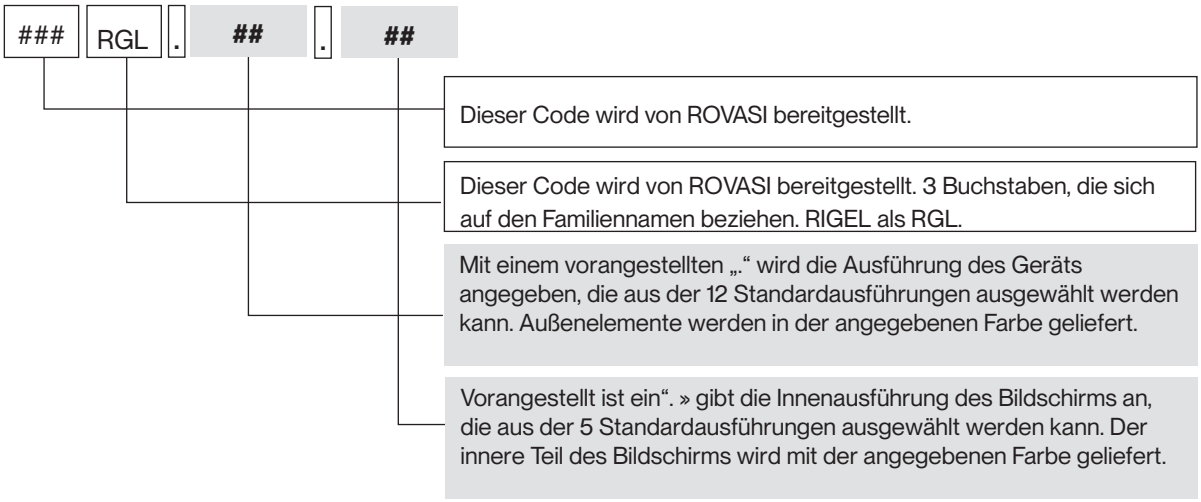

Lichtquelle und Treiberbereich

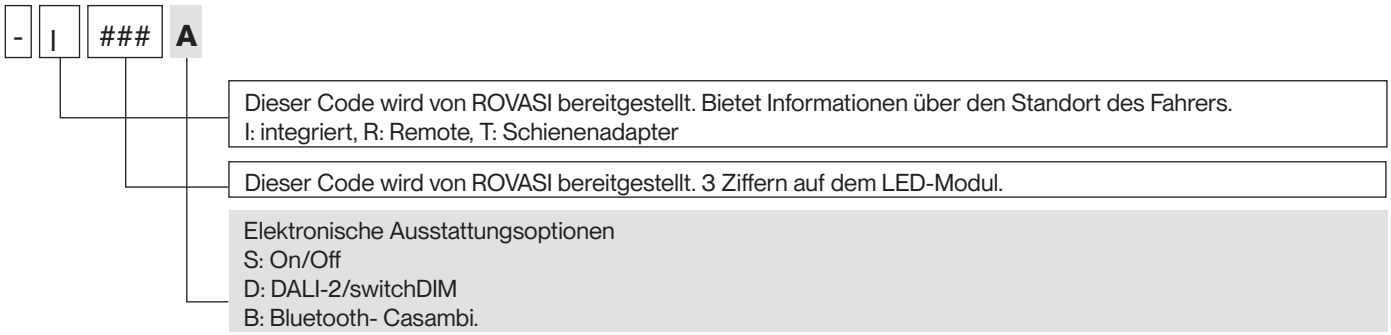

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

Contact
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com