ALNAIR

Downlights suspendus

ROVASI
Positive Lighting

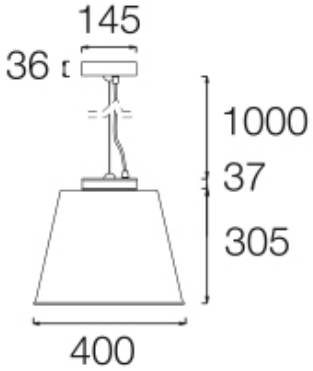

431ALN.01.00-I2168

IP20 | 750º | +RAL

Downlights suspendus avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Abat-jour de 400mm de diamètre.
Optique en silicone pour contrôler et diriger l'éclairage.
Abat-jour et corps en aluminium peint avec peinture liquide avec finition texturée.
Choisissez parmi une large gamme de couleurs et de finitions pour personnaliser le luminaire à la perfection. Que vous préfériez une seule couleur ou souhaitiez créer une combinaison unique, nous vous proposons une gamme de possibilités. Vous pouvez choisir une couleur RAL pour l'extérieur du paravent et la combiner avec différentes finitions pour l'intérieur. RAL personnalisé sur demande.
Abat-jour amovible, il peut être facilement remplacé par un autre design ou finition.
Driver deporté compris.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Livré avec un mètre de câble en acier et câble électrique noir. Installation au plafond par cache-piton cylindrique avec deux points de fixation.

Luminaire - Flux lumineux: 1114lm
Luminaire - Puissance connectée: 17,1 W
Luminaire - Efficacité: 65 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2785lm
Source lumineuse - Puissance: 15,43 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 63º
LOR: 40%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 60.000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D



▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.24	1174
2	2.5	294
3	3.7	130
4	5.0	73
5	6.2	47

64°

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 17.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com

ALNAIR
Downlights suspendus

ROVASI
Positive Lighting

Options de couleur

Abat-jour et corps en aluminium peint avec peinture liquide avec finition texturée.
Choisissez parmi une large gamme de couleurs pour personnaliser le luminaire à la perfection.

Une seule couleur

1: RAL9010
Blanc Pur texturé

2: RAL9005
Noir Foncé texturé

13: RAL 1023
Jaune signalisation texturé

14: RAL 1037
Jaune Soleil texturé

15: RAL 2012
Orangé Saumon texturé

16: RAL 3000
Rouge Feu texturé

17: RAL 5024
Bleu Pastel texturé

18: RAL 5003
Bleu Saphir texturé

19: RAL 6018
Vert Jaune texturé

20: RAL 6000
Vert Patine texturé

21: RAL 8001:
Brun terre de Sienne texturé

22: RAL8016
Brun Acajou texturé

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com

ALNAIR

Downlights suspendus

ROVASI
Positive Lighting

Deux couleurs combinées / extérieur et intérieur

Abat-jour et corps en aluminium peint avec peinture liquide avec finition texturée.
Choisissez parmi une large gamme de couleurs pour personnaliser le luminaire à la perfection pour créer une combinaison unique, nous vous proposons une gamme de possibilités. Vous pouvez choisir une couleur RAL pour l'extérieur de l'abat-jour et la combiner avec différentes finitions pour l'intérieur.

Finitions intérieur

10: RAL9010
Blanc Pur texturé

20: RAL9005
Noir Foncé texturé

30: Doré

40: Cuivre

50: Argenté

Quelques inspirations.

1: RAL9010
Blanc Pur texturé
30: Doré

2: RAL9005
Noir Foncé texturé
50: Argenté

17: RAL 5024
Bleu Pastel texturé
50: Argenté

20: RAL 6000
Vert Patine texturé
50: Argenté

16: RAL 3000
Rouge Feu texturé
10: RAL9010
Blanc Pur texturé

2: RAL9005
Noir Foncé texturé
40: Cuivre

16: RAL 3000
Rouge Feu texturé
30: Doré

15: RAL 2012
Orangé Saumon texturé
30: Doré

20: RAL 6000
Vert Patine texturé
40: Cuivre

21: RAL 8001:
Brun terre de Sienne texturé
20: RAL9005
Noir Foncé texturé

18: RAL 5003
Bleu Saphir texturé
10: RAL9010
Blanc Pur texturé

22: RAL8016
Brun Acajou texturé
30: Doré

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com

COMPOSITION RÉFÉRENCE

ROVASI
Positive Lighting

Structure d'une référence standard

Section produit | Section source lumineuse et driver

321 ALN . ## . 00 - I #### A

Section produit | Luminaire avec une seule couleur

ALN . ## . 00

- ### : Ce code est attribué par ROVASI.
- ALN : Ce code est attribué par ROVASI. 3 lettres concernant la famille. ALNAIR comme ALN.
- ## : Précédé d'un "." il précise la finition du luminaire. À choisir parmi les 12 finitions standard. L'ensemble du luminaire sera fourni dans la couleur spécifiée.

Section produit | Luminaire avec deux couleurs combinées / extérieur et intérieur

ALN . ## .

- ### : Ce code est attribué par ROVASI.
- ALN : Ce code est attribué par ROVASI. 3 lettres concernant la famille. ALNAIR comme ALN.
- ## (après .) : Précédé d'un "." il précise la finition du luminaire. À choisir parmi les 12 finitions standard.Les éléments extérieurs du luminaire seront fournis dans la couleur spécifiée.
- ## (après .) : Précédée d'un « . », elle précise la finition intérieure de l'abat-jour à choisir parmi les 5 finitions standards. La partie intérieure de l'abat-jour sera fournie dans la couleur spécifiée.

Section source lumineuse et driver

- I ### A

- I : Ce code est attribué par ROVASI. Il donne des informations sur la position du driver
  I: intégré , R: déporte, T: adaptateur pour rail
- ### : Ce code est attribué par ROVASI et est concernant le module LED.
- A : Options équipements électroniques.
  S: On/Off
  D: DALI-2/switchDIM
  B: Bluetooth- Casambi.

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spain

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com