MOVE 300
Spots de superficie

ROVASI
Positive Lighting



307MOV.1-I2132

IP20 | 850º | +RAL

Spots de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una eficaz iluminación de acento, de trabajo o general.
Diseño cilíndrico de 120mm de diámetro.
Brazo articulado ajustable a 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º y 90º y con una rotación de 355º alrededor del eje vertical.
Reflector facetado metalizado o arenado metalizado.
Cuerpo de aluminio y brazo pintados en polvo disponibles en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Base de fijación al techo de aluminio suministrado con el mismo acabado que la luminaria.
Accesorios antideslumbramiento opcionales para aumentar el confort visual.
Driver integrado en la base, incluido.
Opciones electrónicas para el control de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través de disipador de aluminio.
Instalación al techo por dos puntos de fijación.

Luminaria - Flujo luminioso: 1474lm
Luminaria - Potencia conectada: 11,9 W
Luminaria - Eficiencia: 124 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1620lm
Fuente de luz - Potencia: 10,66 W
Corriente Constante: 350 mA
CRI: >90 R9 62
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 12º
LOR: 91%

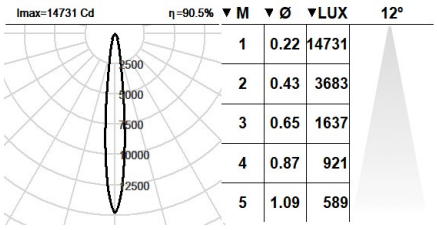

▼M	▼Ø	▼LUX	12°
1	0.22	14731	
2	0.43	3683	
3	0.65	1637	
4	0.87	921	
5	1.09	589	

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: 57000h L90B10 >60000h L90B50
UGR: C0º = 13,3 | C90º = 13,3 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.25m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentear)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 02.12.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com