MOVE 300

Spots apparents

ROVASI
Positive Lighting



307MOV.1-I2135

IP20 | 850º | +RAL

Spots apparents avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail, d'accentuation ou général.
Conception cylindrique de 120mm de diamètre.
Bras articulé réglable à 0º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º et 90º et avec une rotation de 355° sur l'axe vertical.
Réflecteur facetté métallisé ou sablé métallisé.
Corps en aluminium et bras avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur
demande.
Base de fixation au plafond en aluminium disponible avec la même finition que le luminaire.
Accessoires anti-éblouissement en option pour un meilleur confort visuel.
Driver fourni à l'intérieur de la base de fixation.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond via deux points de fixation.

Luminaire - Flux lumineux: 2534lm
Luminaire - Puissance connectée: 17,1 W
Luminaire - Efficacité: 148 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2785lm
Source lumineuse - Puissance: 15,43 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 12º
LOR: 91%

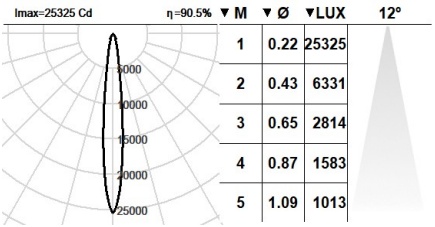

▼M	▼Ø	▼LUX
1	0.22	25325
2	0.43	6331
3	0.65	2814
4	0.87	1583
5	1.09	1013

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 57000h L90B10 >60000h L90B50
UGR: C0º = 15,1 | C90º = 15,1 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -D** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 15.12.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com