ADAPT

Einbau-Downlights zum Austausch der Beleuchtung

ROVASI
Positive Lighting

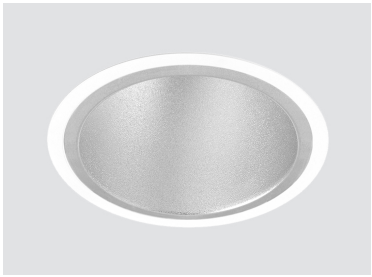



min.140 <> max.170

101ADP.1-R2008_/_ _ _



Einbau Deckenleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung zur Realisierung einer effizienten Arbeitsplatz oder Allgemeinbeleuchtung.
Speziell entwickelt, um Installationsschwierigkeiten beim Austausch von Leuchten zu lösen.
Kundenspezifischer Außendurchmesser des Rahmens von 140 mm bis 170 mm, abhängig von den Installationsanforderungen.
Diese Leuchte ist für Einbaudurchmesser von 130 mm bis 159 mm geeignet.
Reflektor aus hochreinem, sandgestrahltem und metallisiertem Aluminium.
Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen in verschiedenen Ausführungen erhältlich, kundenspezifische RAL Farben auf Anfrage.
Externer Treiber im Lieferumfang enthalten.
Elektronische Standardoptionen für die Lichtsteuerung, DALI 2 oder Bluetooth.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤0,4.
Leuchte nach Ecodesign-Grundsätzen konzipiert, mit austauschbarer Lichtquelle und Treiber, um ihre Aktualisierung zu ermöglichen, die Wartung zu erleichtern und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Passive Temperaturverwaltung, Wärmeableitung über einen Aluminium Kühlkörper.
Deckenmontage mittels verzinkter Stahlhalterung mit Federklemmen für eine einfache Installation.

Leuchten Lichtstrom: 2541lm
Leuchten Anschlussleistung: 17,1 W
Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 3025lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 15,43 W
Konstantstromquelle: 500 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 105º
LOR: 84%

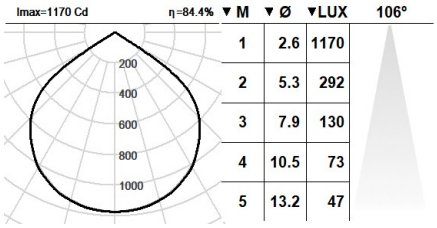

▼M	▼Ø	▼LUX	106°
1	2.6	1170	
2	5.3	292	
3	7.9	130	
4	10.5	73	
5	13.2	47	

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 100.000h L90B10
UGR: C0º = 27,2 | C90º = 27,1 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 387
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + looping through)
SE: On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 08.12.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**