


min.140 <> max.170

101ADP.1-R2011/_/_ _ _



Einbau Deckenleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung zur Realisierung einer effizienten Arbeitsplatz oder Allgemeinbeleuchtung.

Speziell entwickelt, um Installationsschwierigkeiten beim Austausch von Leuchten zu lösen.

Kundenspezifischer Außendurchmesser des Rahmens von 140 mm bis 170 mm, abhängig von den Installationsanforderungen.

Diese Leuchte ist für Einbaudurchmesser von 130 mm bis 159 mm geeignet.

Reflektor aus hochreinem, sandgestrahltem und metallisiertem Aluminium.

Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen in verschiedenen Ausführungen erhältlich, kundenspezifische RAL Farben auf Anfrage.

Externer Treiber im Lieferumfang enthalten.

Elektronische Standardoptionen für die Lichtsteuerung, DALI 2 oder Bluetooth.

Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.

Leuchte nach Ecodesign-Grundsätzen konzipiert, mit austauschbarer Lichtquelle und Treiber, um ihre

Aktualisierung zu ermöglichen, die Wartung zu erleichtern und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Passive Temperaturverwaltung, Wärmeableitung über einen Aluminium Kühlkörper.

Deckenmontage mittels verzinkter Stahlhalterung mit Federklemmen für eine einfache Installation.

Leuchten Lichtstrom: 2129lm

Leuchten Anschlussleistung: 17,1 W

Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 2535lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 15,43 W

Konstantstromquelle: 500 mA

Farbwiedergabeindex: >90 R9 72

Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 105°

LOR: 84%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 100.000h L90B10

UGR: C0° = 26,5 | C90° = 26,3 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.25m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 387

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + looping through)

SE: On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h



B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

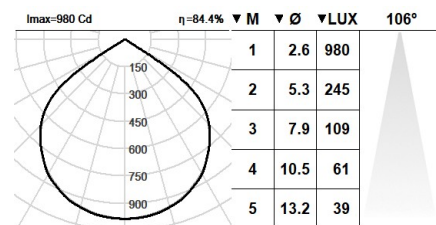

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 08.12.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com