


min.148 <> max.180

101ADP.1-R2017/\_/\_/\_



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail ou général.

Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des luminaires. Diamètre extérieur personnalisé de 148 mm à 180 mm, selon les besoins d'installation.

Ce luminaire convient aux diamètres d'enca斯特ment allant de 138mm à 170mm.

Réflecteur en aluminium de grande pureté métallisé sablé.

Anneau en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Driver déporté fourni.

Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 o Bluetooth.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Luminaire conçu selon des principes d'écoconception, avec source lumineuse et driver remplaçables, afin de permettre sa mise à niveau, faciliter la maintenance et prolonger sa durée de vie.

Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec par des ressorts en pression pour un facile montage.

**Luminaire - Flux lumineux:** 3041lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 24,2 W

**Luminaire - Efficacité:** 126 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 3620lm

**Source lumineuse - Puissance:** 21,8 W

**Courant Constant:** 700 mA

**IRC:** >90 R9 72

**Température de couleur:** 4000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 105°

**LOR:** 84%

**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 100.000h L90B10

**UGR:** C0° = 27,7 | C90° = 27,6 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H


Réflectance 20% | 50% | 70%

Distanse entre appareils = 0.25m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Cd/Klm:** 387

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**

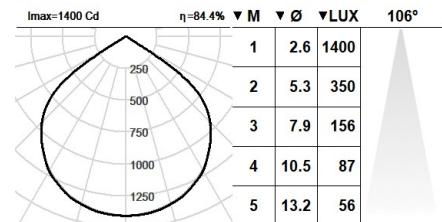

### Equipement électronique

**K:** On/Off (basic)

**S:** On/Off (AC/DC + boucle de courant)

**SE:** On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h

**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie


**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Definitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

### Évolutive, Remplaçable, Réparable



### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 24.01.2026]

**5 ans de garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)