HADRON

Downlights à encastrer multidirectionnels

ROVASI
Positive Lighting



101HDN.1-R2306



Petits downlights multidirectionnels à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail, d'accentuation ou général efficace.
Dessin carré de dimensions 110mm x 110mm.
Orientable jusqu'à 25° et avec une rotation de 180º.
Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

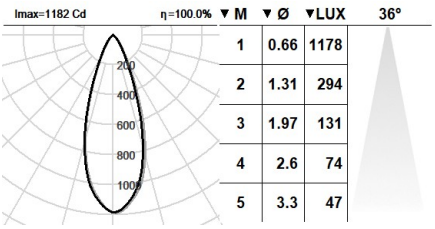

▼M	▼Ø	▼LUX	36°
1	0.66	1178	
2	1.31	294	
3	1.97	131	
4	2.6	74	
5	3.3	47	

Luminaire - Flux lumineux: 590lm
Luminaire - Puissance connectée: 5,35 W
Luminaire - Efficacité: 110 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 590lm
Source lumineuse - Puissance: 4,8 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: >90 R9 54
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 36º
LOR: 100%
Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: 54.000h L90B10
UGR: C0º = 15,9 | C90º = 15,6 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.25m
Groupe de sécurité Photobiologique: 0
Cd/Klm: 2004
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC , NON repiquable)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 24.11.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**