


	IP66	IK10	650°	+RAL
---	------	------	------	---

Entrada del cable per un extrem de la lluminària.

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe B

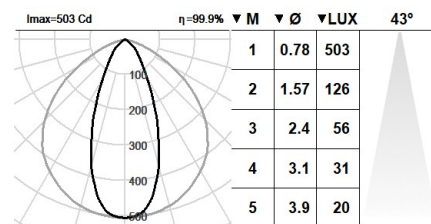

D: DALI-2/switchDIM

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

4: RAL7016: Gris Antracita texturat, 1: RAL9010: Blanc Pur texturat, 2: RAL9005: Negre Fosc texturat, 7: RAL9006: Alumi Blanc texturat, 80 Corten, 90: RAL6005 Verd Molsa texturat

The diagram is divided into two panels. The left panel shows 'Ambient lighting' with a person icon, a sun-like LED symbol, and a square LED panel, connected by double-headed arrows. The right panel shows 'Task lighting' with a person icon, a rectangular LED strip, and a circular LED symbol, also connected by double-headed arrows.

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 15.12.2025]

CE

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°FMS 554685

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com