KIBRI 300

IP20 Oberflächenmontiert Linearleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting



350KBR.11-I2901

IP20 | 650º | +RAL

Oberfl ächenmontierte Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Linearleuchten von Längen 284 mm in einer Breite von 50 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofi l in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifi sche RAL auf Anfrage.
Weißer Ausführung Darklight-Mehrzellenreflektor in 7 Zellen, die entwickelt wurden, um Sehkomfort zu gewährleisten.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert mit Kabelschellen.

Leuchten Lichtstrom: 568lm
Leuchten Anschlussleistung: 5,34 W
Leuchten Lichtausbeute: 106 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 580lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 3,7 W
Konstantstromquelle: 200 mA
Farbwiedergabeindex: 90
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farborttoleranz: MacAdam3
Winkel: 78º
LOR: 98%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC: 90.000h L80B10
UGR: C0º = 16,8 | C90º = 16,8 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.25m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

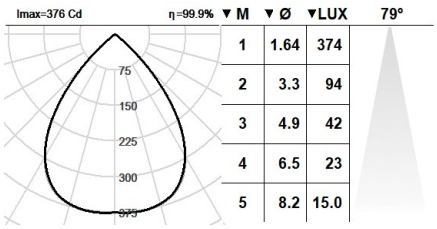

▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.64	374
2	3.3	94
3	4.9	42
4	6.5	23
5	8.2	15.0

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
11: Weißer Rahmen – weißer Reflektor

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 24.11.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com