



### 150PNT.4.01-I1436



Estructura lluminosa per il·luminació del terra amb distribució simètrica de la llum.  
Luminària de 300mm d'alçada, alçada personalitzable sota comanda.  
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.  
Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.  
Estructura d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.  
Difusor frontal de policarbonat transparent de 4mm.  
Difusor interior òpal.  
Junta de silicona.  
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.  
Placa LED de circuit imprès de disseny lineal.  
Driver integrat al cos de la lluminària inclòs. Temperatura ambient: fins a 50°C.  
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth.  
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig:  $PstLM \leq 1$  i  $SVM \leq 0,4$ .  
Luminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.  
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.  
Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2).  
Pre-cablejat de 15cm de cable 3x1mm<sup>2</sup>.  
Base de muntatge per a instal·lació en sòl subministrada amb el tub.

Accessori de base sòlida amb tub reforçat per garantir una gran estabilitat en espais públics F3.2.TRPN.

**Lluminària - Flux lluminós:** 480lm  
**Lluminària - Potència connectada:** 7,9 W  
**Lluminària - Eficiència:** 61 lm/W  
**Font de llum - Flux lumínic:** 1000lm  
**Font de llum - Potència:** 5,41 W  
**Corrent Constant:** 250 mA  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 96°  
**LOR:** 48%  
**Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C:** 100.000h L80B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 0  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C**

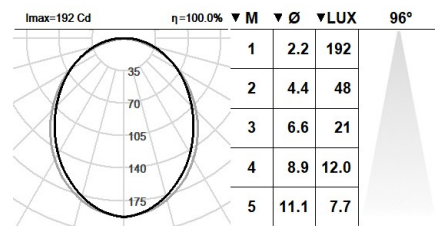

#### Equipament electrònic


**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/switchDIM  
**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **1:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat

#### Actualitzable, substituïble, reparable



#### Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 09.01.2026]

#### 5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)