LUCERNA

Lluminàries IP66 per il·luminació del terra

ROVASI
Positive Lighting

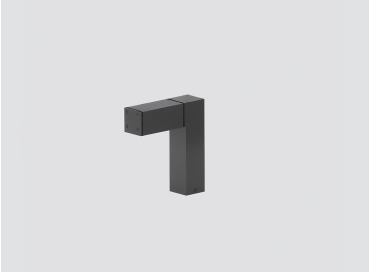



150LCN.4.01-I1423

IP66 | IK10 | 850º | +RAL

Balisa per il·luminació del terra amb distribució simètrica de la llum.
Lluminària de 250mm d'alçada, alçada personalitzada sota comanda.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP66 complet.
Grau de protecció contra impactes mecànics nocius: IK10.
Estructura d'alumini extruït recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Difusor frontal de policarbonat transparent de 4mm.
Difusor interior òpal.
Junta de silicona.
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Placa LED de circuit imprès de disseny lineal.
Driver integrat al cos de la lluminària inclòs..
Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.
Connector IP68 no inclòs, ha de sol•licitar-se per separat: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2).
Pre-cablejat de 15cm de cable 3x1mm2.
Base de muntatge per a instal•lació en sòl subministrada amb el tub.

Accessori de Base sòlida amb tub reforçat per garantir una gran estabilitat en espais públics referència F3.2.LCN.

Lluminària - Flux lluminós: 444lm
Lluminària - Potència connectada: 7,55 W
Lluminària - Eficiència: 59 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 925lm
Font de llum - Potència: 5,02 W
Corrent Constant: 450 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 100º
LOR: 48%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25ºC: 100.000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe B



▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.4	199
2	4.8	50
3	7.1	22
4	9.5	12.5
5	11.9	8.0

100º

Equipament electrònic
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
4: RAL7016: Gris Antracita texturat, **1:** RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturat, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat

Actualitzable, substituible, reparable





Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 11.01.2026]

5 anys de garantia

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com