


## 150TRB.4.01-I1429



Applique murale avec distribution de lumière symétrique.

Luminaire de 427mm d'hauteur.

Indice d'étanchéité à la poussière et à l'eau : IP66 protection intégrale.

Indice de protection contre les chocs mécaniques : IK10.

Structure en aluminium extrudé recouvert d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée.

Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.

Diffuseur frontale en polycarbonate transparente de 4mm.

Diffuseur intérieur opale.

Valve de ventilation IP67 pour réduire la condensation.

Carte de circuit imprimé en dessin linéaire.

Driver fourni à l'intérieur. Température ambiante: jusqu'à 50°C.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 ou Bluetooth.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement :  $PstLM \leq 1$  et  $SVM \leq 0,4$ .

Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti-vandalisme en acier inoxydable A2.

Connecteur IP68 à commander séparément: F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI-2).

Précâblage de 15cm de câble 3x1mm<sup>2</sup>.

Platine de montage pour fixation au mur fournie avec le luminaire.

Base robuste comme accessoire pour garantir une grande stabilité dans les espaces publics F3.2.TRP.N.

**Luminaire - Flux lumineux:** 293lm

**Luminaire - Puissance connectée:** 5,7 W

**Luminaire - Efficacité:** 51 lm/W

**Source lumineuse - Flux lumineux:** 610lm

**Source lumineuse - Puissance:** 3,2 W

**Courant Constant:** 150 mA

**IRC:** >80

**Température de couleur:** 3000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 96°

**LOR:** 48%

**Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25°C:** 100.000h L80B10

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 0

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C**

#### Équipement électronique

**S:** On/Off


**D:** DALI-2/switchDIM

**B:** Bluetooth-Casambi [ 15m ]

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **1:** RAL9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL9005: Noir Foncé texturé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc texturé, **80 Corten:**, **90:** RAL6005 Vert Mousse

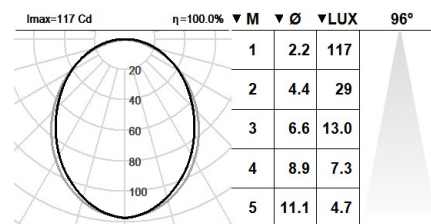

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable



#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.10.2025]

#### 5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)