LEDA

Oberflächenmontiert Downlights

ROVASI
Positive Lighting





111LDA.1.02-I1061



Allgemeine Beschreibungen
Oberflächenmontierte Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Umgebungsbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in 3 Durchmessern erhältlich: 550 mm, 835 mm und 1110 mm.
Pulverlackiertes einteiliges Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Opaler PMMA-Diffusor (Stärke 3 mm).
Mit Hochenergie-Effizienz gedruckte Grundplatine.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.
An vier Befestigungspunkten an der Deckenplatte montiert.
Kabeleingang von der Oberseite des Beleuchtungskörpers.
LEDA kann mit PLACE Pendelleuchten-Downlights und KUU und CANDRA eingelassen montierten Linien kombiniert werden, um ein harmonisches Finish zu bekommen.

Leuchten Lichtstrom: 15985lm
Leuchten Anschlussleistung: 105.31 W
Leuchten Lichtausbeute: 152 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 18165lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 96 W
Konstantstromquelle: 450 mA
Farbwiedergabeindex: >80
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 108º
LOR: 88%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: L90F50>50000h
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.45m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

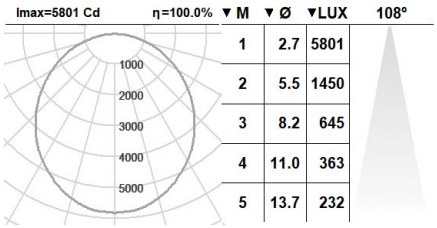

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.7	5801
2	5.5	1450
3	8.2	645
4	11.0	363
5	13.7	232

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + 3h battery
DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 30.04.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com