VARALI

Downlights semi-encastrés

ROVASI
Positive Lighting



110VRL.1.02-I1060



Downlights semi-encastrés avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'ambiant efficace.
Conception circulaire de 880mm de diamètre.
Profilé en aluminium d'une seule pièce avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Diffuseur en PMMA opale de 3mm.
Carte de circuit imprimé d'haute efficacité énergétique.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps du luminaire en lui-même.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 25mm.
LEDA peut être combinée avec la ligne de suspendus PLACE ou les luminaires encastrés KUU ou CANDRA pour réaliser un effet uniforme.

Luminaire - Flux lumineux: 10483lm
Luminaire - Puissance connectée: 64.93 W
Luminaire - Efficacité: 161 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 11780lm
Source lumineuse - Puissance: 59 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 108º
LOR: 89%

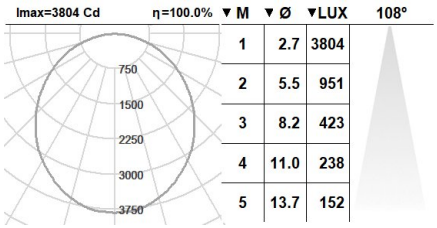

▼M	▼Ø	▼LUX	108°
1	2.7	3804	
2	5.5	951	
3	8.2	423	
4	11.0	238	
5	13.7	152	

Facteur de fiabilité des LED à Ta nominale = 25ºC: L90B10 >50000h
UGR: 19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.4m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM + Batterie 3h
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 06.06.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com