NUCLEONS

Pequeños downlights empotrables

ROVASI
Positive Lighting







119NCL.1-R882



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo, de acento o general eficaz.
Diseño circular de 130mm de diámetro.
Reflector de aluminio de alta pureza facetado metalizado.
Aro de fundición de aluminio pintado en polvo disponible en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Accesorio disponible para incrementar el índice de protección a IP44 bajo techo [referencia M2.A0130].
Driver remoto incluido.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Batería 3 horas disponible como opción (clase I).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante muelles de fijación para un montaje fácil.

Luminaria - Flujo luminioso: 3695lm
Luminaria - Potencia conectada: 25.33 W
Luminaria - Eficiencia: 146 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 4060lm
Fuente de luz - Potencia: 23 W
Corriente Constante: 700 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 16º
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: <17
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 6090
Imax: 24725 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

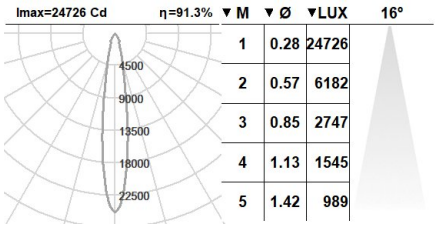

▼M	▼Ø	▼LUX	16°
1	0.28	24726	
2	0.57	6182	
3	0.85	2747	
4	1.13	1545	
5	1.42	989	

Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + se puede puentear)
SE: On/Off (AC/DC+se puede pontear) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batería
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 09.05.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com