TRIANGLE

Downlights à encastrer

ROVASI
Positive Lighting







101TRG.1-R873

IP54 | 850º | +RAL | 196 x 196 x 196mm | 0.92Kg

Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception triangulaire de côté 216mm.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 sous plafond.
Réflecteur en aluminium de grande pureté anodisé mat.
Cadre en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Verre de protection mat comme standard.
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.

Luminaire - Flux lumineux: 1361lm
Luminaire - Puissance connectée: 18.33 W
Luminaire - Efficacité: 74 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2430lm
Source lumineuse - Puissance: 17 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >90
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 82º
LOR: 56%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: >22
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

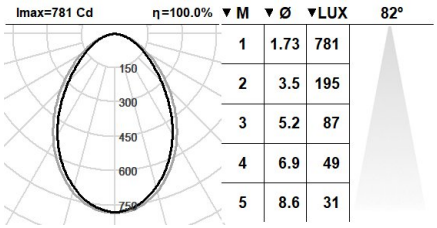

▼ M	▼ Ø	▼LUX
1	1.73	781
2	3.5	195
3	5.2	87
4	6.9	49
5	8.6	31

Equipement électronique

K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 02.05.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com