

102CXS.1-R938



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontiertes Einbau-Downlight mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Quadratisches rahmenloses Design für Gipsplatten-Decken in 60 mm x 60 mm und 70 mm x 70 mm erhältlich.

Pulverlackierter Aluminium-Leuchtschirm in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.

Um den Effekt dieses Beleuchtungskörpers zu stärken, wird empfohlen, den Innenring mit derselben RAL-Farbe zu lackieren wie die Decke.

Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.

Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.

An zwei Befestigungspunkten an der Decke montiert.

Leuchten Lichtstrom: 690lm

Leuchten Anschlussleistung: 150 W

Leuchten Lichtausbeute: 68 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: E

Lichtquelle-Anschlussleistung: 5.45 W

Konstantstromquelle: 3000 mA

Farbwiedergabeindex: 1

Ähnlichste Farbtemperatur: >90

Farbortoleranz: 80


Winkel: 28°

LOR: 469%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 0

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse 4.9

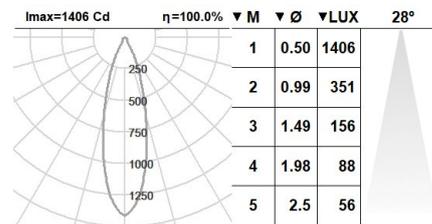

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off


D: DALI-2/switchDIM

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 07.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com