


102FCS.1-R870



Downlights encastables al sostre amb mòdul interior direccional per obtenir una il·luminació d'accent o de treball eficaç.
 Orientable fins a 30° .
 Disseny circular de 190mm de diàmetre.
 Reflector d'alumini metal·litzat brillant.
 Reflector interior en diversos acabats: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.
 Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.
 Accessori decoratiu disponible: cercol LED [referència F1.B0190].
 Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 | IK05 sota sostre [referència M2.B0190].
 Cèrcol estanc d'acer inoxidable 316L amb vidre rasant tancat amb un cercol de cautxú de silicona per incrementar l'índex de protecció a IP65 | IK07 sota sostre [referència M2.C0190].
 Driver remot subministrat.
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
 Bateria 3 hores disponible com a opció (classe I).
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació de la calor mitjançant dissipador d'alumini.
 Estructura d'acer galvanitzat.
 Instal·lació al sostre mitjançant tres punts de fixació.

Lluminària - Flux Iluminós: 1722lm
Lluminària - Potència connectada: 18.33 W
Lluminària - Eficiència: 94 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2870lm
Font de llum - Potència: 17 W
Corrent Constant: 500 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 28°
LOR: 60%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <16
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 1918
Imax: 5505 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

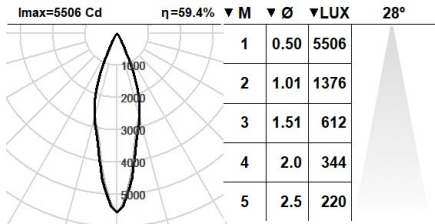


Equipament electrònic
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats
2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
 Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte
 T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com