



103TER.8.01-I865



Allgemeine Beschreibungen

Einbaubodenleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung.
 Kreisförmiges Design in 4 Durchmessern erhältlich: 120 mm, 180mm, 280 mm und 340 mm.
 IP68 Schutzart, die ein Eintauchen in Wasser bis zu 1 m Tiefe erlaubt.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
 Aufgenommene Last: 5600 kg, 6600 kg oder 7100 kg.
 Robust und korrosionsbeständig, dank seiner Lackierung in Schwarz und mit C5-M-Beschichtung für stark korrosive Umgebungen Aluminiumgehäuses und 316L marinetauglichen Edelstahl-Rands und Schrauben.
 Hochreine Aluminiumreflektoren in ausgewählten Finishes: facettenartig metallisiert oder sandgestrahlt eloxiert, je nach Strahlwinkel-Wirkung.
 Gehärtetes Schutzglas in 10 mm oder 15 mm, je nach Referenz.
 Temperaturbeständige Silikonummidichtung.
 Eingebauter Treiber. (Je nach Referenz).
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst oder einen Aluminiumkühlkörper.
 Versehen mit Aluminium-Einsatzrohr als Standard. Bodenmontiert über zwei Befestigungspunkte.
 Doppel-Kabel- und Leitungseinführung für Reiheninstallationen (je nach Referenz).
 Vorverkabelung von 1,5 Metern Kabel 3 x 1 mm². IP68 Stecker muss separat bestellt werden.

- Leuchten Lichtstrom:** 1743lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 12.61 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 138 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 2125lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W
- Konstantstromquelle:** 350 mA
- Farbwiedergabeindex:** >80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** 24°
- LOR:** 82%
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Cd/Klm:** 3222
- Imax:** 6847 Cd

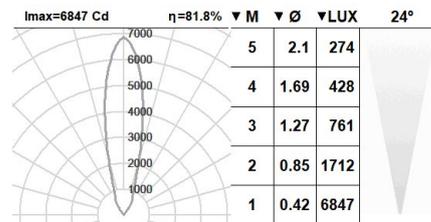

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung


- S:** On/Off
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **8:** Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

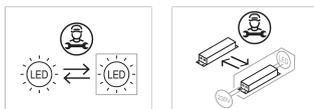

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 06.05.2024].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com