



102OYT.1.01-I871



Luminària antivandàlica encastable a sostre o paret amb distribució simètrica de la llum.
Disseny circular de 380mm de diàmetre.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet.
Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK10.
Cos robust d'alumini fos i cèrcol d'alumini recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.
Difusor resistent als xocs fabricat en policarbonat transparent (IK10) com a estàndard, difusor en vidre transparent com a opció (IK05).
Difusor també disponible en acabat sorrejat o pintat.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0380+F2.A1].
Driver integrat al cos de la llum. Temperatura ambient: fins a 50°C.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2 o Bluetooth.
El driver que conté aquesta llumina compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Lluminària concebuda segons principis d'ecodisseny, amb font de llum i driver substituïbles, per afavorir la seva actualització, facilitar-ne el manteniment i prolongar el seu cicle de vida.
Bateria 3 hores disponible com a opció.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de l'aparell.
Instal·lació al sostre o a la paret mitjançant tres punts de fixació.
Caixa d'encastament subministrada.
Entrada del cable per darrera la llumina.

Lluminària - Flux lluminós: 2362lm
Lluminària - Potència connectada: 18.33 W
Lluminària - Eficiència: 129 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2990lm
Font de llum - Potència: 17 W
Corrent Constant: 500 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 85°
LOR: 79%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 50000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 465
Imax: 1390 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

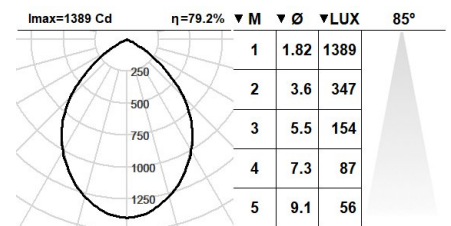


Equipament electrònic
S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION+ bateria 3 hores
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Actualitzable, substituïble, reparable

1: RAL 9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL 9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL 7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL 9006: Negre Verd texturat, **8:** RAL 6005: Verd Molsa texturat



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 14.12.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**