




101WSQ.8.01-I868



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
 Quadratisches Design in den Abmessungen 258 mm x 258 mm und 318 mm x 318 mm.
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP65.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK07.
 Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.
 Druckgegossenes Aluminiumgehäuse mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlack beschichtet.
 5 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard, sonstige Finishes auf Anfrage.
 Außenschrauben und Abdeckung aus marinetauglichem 316L Edelstahl.
 Temperaturbeständige Silikonummidichtung.
 IP67-Entlüftungsventile zur Reduzierung der Kondensation.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.
 An vier Befestigungspunkten an der Decke montiert.
 Vorverkabelung von 0,5 Meter langen Kabels 3x1mm².
 IP68-Stecker muss separat bestellt werden [Referenz F3.A3 (Ein/Aus) / F3.A5 (DALI)].

Leuchten Lichtstrom: 1343lm
Leuchten Anschlussleistung: 12.61 W
Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1815lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 72°
LOR: 74%
Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: 50000h L90B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 616
Imax: 1118 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

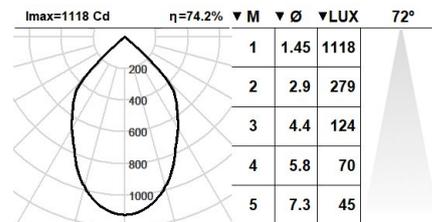

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzüfuge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

8: Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

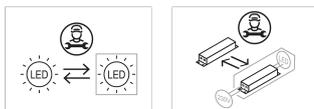

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 06.06.2025].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com