



102TMS.1.01-I869



Lluminàries de superfície amb distribució simètrica de la llum. Aplic de paret de difusió unidireccional. Disseny cúbic de dimensions 277mm x 277mm. Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet. Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK07. Cos i marc robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius. Reflector d'alumini de gran puresa mat anoditzat. Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com estàndard, altres acabats sota comanda. Difusor de policarbonat disponible com a opció per obtenir un grau de protecció IK10. Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura. Vàlvula de ventilació IP67 per a reduir la condensació. Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0277 + F2.A1]. Driver integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C. Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2 o Bluetooth. El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4. La font de llum i el driver inclosos en aquesta lluminària són actualitzables, substituïbles i reparables, d'acord amb els principis de l'ecodisseny. Bateria 3 hores disponible com a opció. Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària o a través de dissipador intern d'alumini. Instal·lació a la paret mitjançant suport amb dos punts de fixació. Entrada del cable a través del suport de fixació.

Lluminària - Flux Il·luminós: 1763lm
Lluminària - Potència connectada: 18.33 W
Lluminària - Eficiència: 96 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 2755lm
Font de llum - Potència: 17 W
Corrent Constant: 500 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 62°
LOR: 64%
Factor de fiabilitat del LED a una Ta nominal = 25°C: 50000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 692
Imax: 1906 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

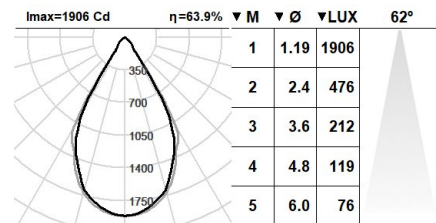


Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC, NO es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION+ bateria 3 hores
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -SE, -D, -DE, -B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturat, **7:** RAL9006: Alumi Blanc texturat, **80:** Cofèn, **90:** RAL6005 Verd Molsa texturat



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.12.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**