


Entrada del cable per darrera la lluminària.

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

1: RAL9010: Blanc Pur texturitatzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitatzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitatzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitatzat

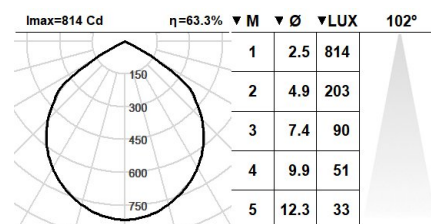

Actualitzable, substituible, reparable



La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 03.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 14001:2015 - n°FMS 554685

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**