OYSTER

Luminaires pour le mur IP65

ROVASI
Positive Lighting





102OYT.1.01-I863.

IP65 | IK10 | 850º | 50º | + INSTAL | +RAL | 350mm | 6.09Kg

Luminaire encastré résistant au vandalisme pour le mur ou plafond avec distribution symétrique de la lumière.
Conception circulaire de 380mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP65 complète.
Indice de résistance aux chocs mécaniques: IK10.
Corps fabriqué en aluminium moulé sous pression et anneau recouverts d'une couche de peinture polyester en poudre et avec traitement C4 contre la corrosion afin d'en garantir la durabilité. Finition de la peinture, texturée. Disponible sous différentes finitions de couleur, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Également, disponible sur demande, revêtement C5-M spécial pour environnements à très haute corrosivité.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Diffuseur résistant aux chocs fabriqué en polycarbonate clair (IK10) comme standard, diffuseur en verre dépoli en option (IK05).
Diffuseur en finition sablé ou peint sur demande.
Joint en caoutchouc de silicone résistant à la température.
Dispositif anti-condensation.
Vis de verrouillage en acier inoxydable A4. En option, vis anti vandalisme en acier inoxydable A2 [référence F2.A0380+F2.A1].
Driver fourni à l'intérieur du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Batterie 3 heures disponible en option.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via le corps de l'appareil en lui-même.
Installation au plafond ou au mur par trois trous de fixation.
Boîte d'encastrement compris.
Entrée du câble sur le dessus du luminaire. Température ambiente: jusqu'à 50ºC.

Luminaire - Flux lumineux: 1548lm
Luminaire - Puissance connectée: 12.61 W
Luminaire - Efficacité: 123 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 1960lm
Source lumineuse - Puissance: 11 W
Courant Constant: 350 mA
IRC: >80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 85º
LOR: 79%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 465
Imax: 911 Cd

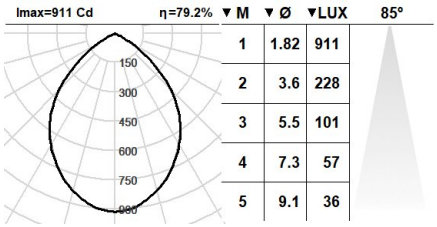

▼M	▼Ø	▼LUX	85º
1	1.82	911	
2	3.6	228	
3	5.5	101	
4	7.3	57	
5	9.1	36	

Equipament électronique
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + batterie 3 heures
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
1: RAL 9010: Blanc Pur texturé, **2:** RAL 9005: Noir Foncé texturé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite texturé, **7:** RAL9006: tex

Evolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 02.05.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com