

107KER.1-I907



IP20

850°

+ INSTAL

+RAL

1.85Kg

Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o d'ambient eficaç.

Cos neutre de disseny cilíndric de 80mm de diàmetre.

Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat en acabat platejat.

Perfil d'alumini pintat en pols disponible en diversos colors, RAL personalitzat sota comanda.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques estàndards pel control de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de la lluminària i dissipador interior d'alumini.

Se subministra amb un metre de cable d'acer i cable elèctric transparent. Instal·lació al sostre mitjançant roseta cilíndrica.

Per un resultat més dinàmic, es pot subministrar amb un adaptador per carril trifàsic [referència M3.A].

KERI es pot combinar amb la línia de downlights de superfície GOTA per aconseguir un efecte uniforme.

Lluminària - Flux Iluminós: 561lm

Lluminària - Potència connectada: 5.32 W

Lluminària - Eficiència: 105 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 905lm

Font de llum - Potència: 4.8 W

Corrent Constant: 150 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 38°

LOR: 62%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 56000h L80B10


UGR: <19

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 1077

Imax: 975 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

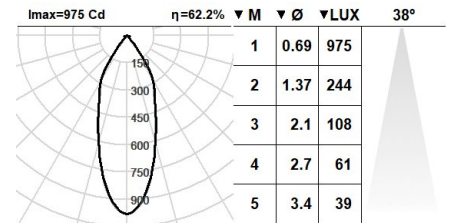

Equipament electrònic

S: On/Off (AC/DC)

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com