





102QID.1-R901



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.
Disseny circular de 150mm de diàmetre.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.
Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats.
Accessori de vidre disponible per incrementar l'índex de protecció a IP54 [referència M2.K0150].
Driver remot inclòs. Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb molles.

Lluminària - Flux Il·luminós: 4410lm
Lluminària - Potència connectada: 38.97 W
Lluminària - Eficiència: 113 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 5960lm
Font de llum - Potència: 37 W
Corrent Constant: 1050 mA
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 50°
LOR: 74%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació
Habitació de dimensions X=4H/8H
Reflectància 20% | 50% | 70%
Distància entre lluminàries = 0.3m
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 1042
Imax: 6210 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

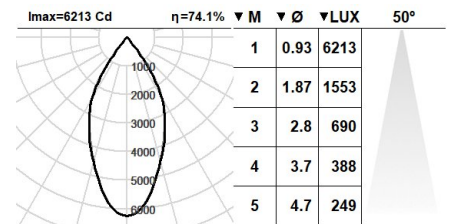

Equipament electrònic


K: On/Off (basic)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 17.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com