
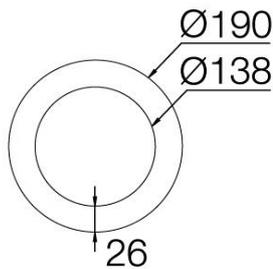


103QID.1-R865

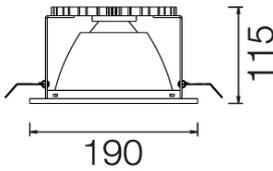

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.

Conception circulaire de 190mm de diamètre.

Réflecteur en aluminium sablé métallisé.

Anneau en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions.

Accessoire en verre disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP54 sous plafond [référence M2.K0190].

Driver déporté fourni. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.

Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec ressorts en pression.

Luminaire - Flux lumineux: 1658lm

Luminaire - Puissance connectée: 12.61 W

Luminaire - Efficacité: 131 lm/W

Source lumineuse - Flux lumineux: 2125lm

Source lumineuse - Puissance: 11 W

Courant Constant: 350 mA

IRC: >80

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 39°

LOR: 78%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: 50000h L90B10

UGR: <16

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 1329

Imax: 2824 Cd

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Équipement électronique

K: On/Off (basic)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi


*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-K**, **-D**, **-B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

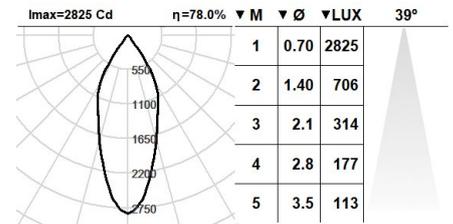

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**