

103DNM.1-R863



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Akzentbeleuchtung zu erreichen.

Einstellbar auf 20° und 180°+180°-Drehung.

Kreisförmiges Design mit 165 mm Durchmesser.

Totale Beleuchtungskontrolle: höchste Leistung und Effizienz.

Hochreine Aluminiumreflektoren in ausgewählten Finishes: facettenartig metallisiert oder sandgestrahlt eloxiert, je nach Strahlwinkel-Wirkung.

Pulverlackierter druckgegossener Aluminiumrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.

Fernbedienungs Treiber wird mitgeliefert.

Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper-Diffusor.

An drei Befestigungspunkten an der Decke montiert.

- Leuchten Lichtstrom:** 1744lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 12.61 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 138 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 1960lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W
- Konstantstromquelle:** 350 mA
- Farbwiedergabeindex:** >80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** 40°
- LOR:** 89%

- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10
- UGR:** <19
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Cd/Klm:** 1631
- Imax:** 3197 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D


Elektronische Ausrüstung

- K:** On/Off (basic)
- S:** On/Off (AC/DC + looping through)
- SE:** On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h
- B:** Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

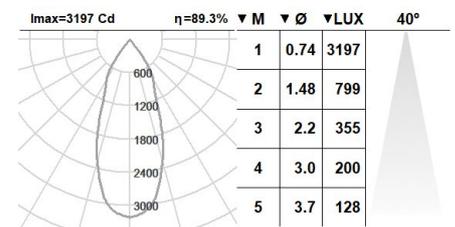

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 10.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com