

101MQD.1-R931



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Disseny circular de 110mm de diàmetre.

Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.

Cèrcol d'alumini fos pintat en pols disponible en diversos acabats.

Accessori disponible per incrementar l'índex de protecció a IP44 sota sostre [referència M2.A0110].

Driver remot inclòs. Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.

El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM≤1 i SVM≤0,4.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb molles.

Lluminària - Flux Il·luminós: 2023lm

Lluminària - Potència connectada: 19.13 W

Lluminària - Eficiència: 106 lm/W

Font de llum - Flux lumínic: 2850lm

Font de llum - Potència: 17.2 W

Corrent Constant: 500 mA

CRI: >80

Temperatura de color: 4000K

Tolerància Cromàtica: MacAdam3

Angle d'obertura: 82°

LOR: 71%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 48000h L80B10

UGR: <19 sota els paràmetres indicats a continuació

Habitació de dimensions X=4H/8H

Reflectància 20% | 50% | 70%

Distància entre lluminàries = 0.55m

Grup de seguretat fotobiològica: 1

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

Equipament electrònic

K: On/Off (basic)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi


*Afegir qualsevol dels sufixos **-K**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

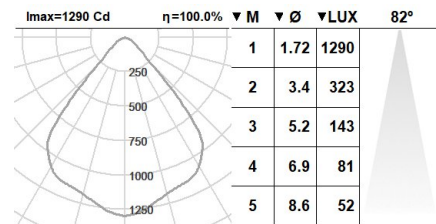

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 21.05.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com