



103EFF.1.04-R887

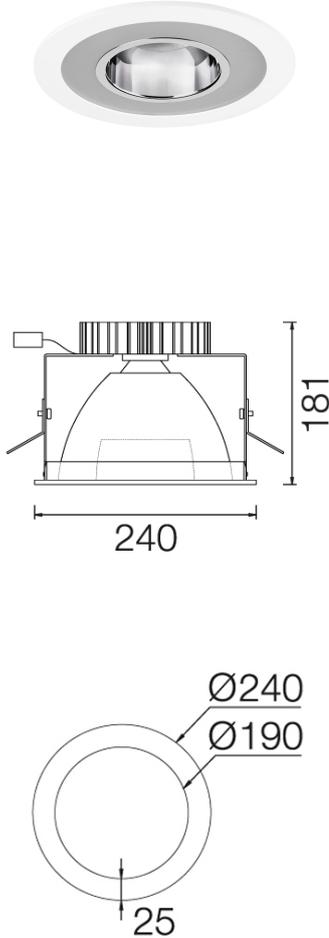

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de la lumière symétrique pour obtenir un éclairage général efficace.  
Conception circulaire de 240mm de diamètre.  
Réflecteurs en aluminium métallisés. Réflecteur intérieur: sablé. Réflecteur extérieur: brillant.  
Anneau extérieur en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
Diffuseur en verre peint fixé à l'anneau disponible en différents couleurs.  
Driver déporté fourni.  
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM  $\leq$  1 et SVM  $\leq$  0,4.  
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).  
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.  
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.

**Luminaire - Flux lumineux:** 3312lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 38.97 W  
**Luminaire - Efficacité:** 85 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 5710lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 35 W  
**Courant Constant:** 1050 mA  
**IRC:** >80  
**Température de couleur:** 2700K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 24°  
**LOR:** 58%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10  
**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous  
Chambre de dimensions X=4H/8H  
Réflectance 20% | 50% | 70%  
Distance entre appareils = 0.3m  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 1779  
**Imax:** 10158 Cd

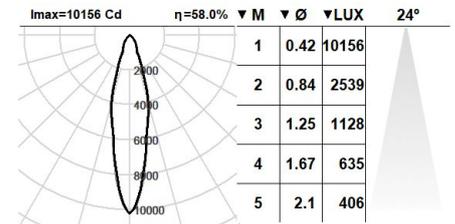

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**

#### Équipement électronique


**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + boucle de courant)  
**SE:** On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable

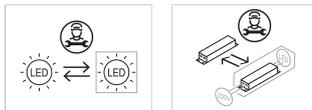

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.05.2024]

**5 ans de garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarrà  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)