



## 104EFF.1.04-R895

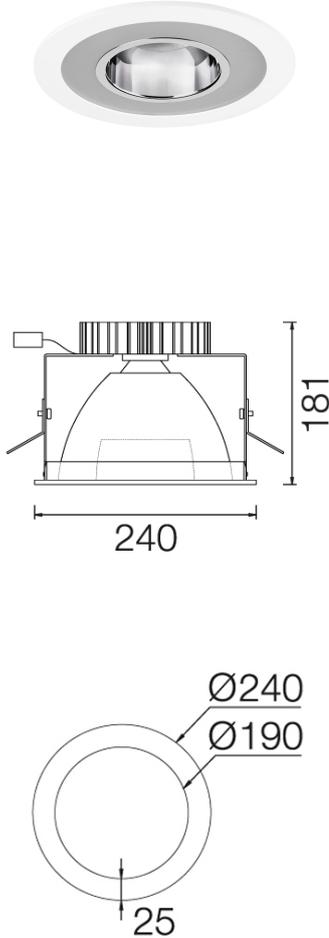

Downlights à encastrer au plafond avec distribution de la lumière symétrique pour obtenir un éclairage général efficace.  
 Conception circulaire de 240mm de diamètre.  
 Réflecteurs en aluminium métallisés. Réflecteur intérieur: sablé. Réflecteur extérieur: brillant.  
 Anneau extérieur en aluminium injecté avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.  
 Diffuseur en verre peint fixé à l'anneau disponible en différents couleurs.  
 Driver déporté fourni.  
 Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.  
 Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.  
 Batterie 3 heures disponible en option (classe I).  
 Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.  
 Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis, épaisseur maximale du plafond 30mm.

**Luminaire - Flux lumineux:** 4686lm  
**Luminaire - Puissance connectée:** 53.18 W  
**Luminaire - Efficacité:** 88 lm/W  
**Source lumineuse - Flux lumineux:** 8080lm  
**Source lumineuse - Puissance:** 48 W  
**Courant Constant:** 1400 mA  
**IRC:** >80  
**Température de couleur:** 4000K  
**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3  
**Faisceau:** 24°  
**LOR:** 58%  
**Durée de vie moyenne:** 50000h  
**Facteur de fiabilité:** 50000h L90B10  
**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous  
 Chambre de dimensions X=4H/8H  
 Réflectance 20% | 50% | 70%  
 Distance entre appareils = 0.35m  
**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1  
**Cd/Klm:** 1779  
**Imax:** 14374 Cd

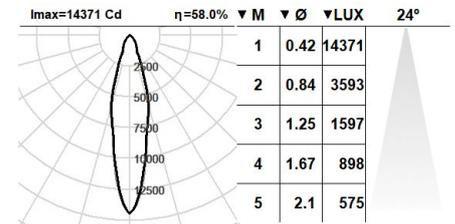

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D**

### Équipement électronique


**K:** On/Off (basic)  
**S:** On/Off (AC/DC + boucle de courant)  
**SE:** On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**DE:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie  
**B:** Bluetooth-Casambi

\*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

### Finitions

**4:** RAL7016: Gris Anthracite, **1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

### Évolutive, Remplaçable, Réparable

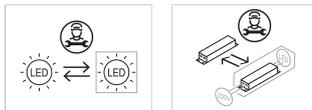

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 09.05.2025]

**5 ans de garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarrà  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Espagne

### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)