

101SHW.1-R877



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.

Kreisförmiges Design in 4 Durchmessern erhältlich: 150 mm, 190 mm, 220 mm und 240 mm.

Bemerkenswert geringe Höhe: 50 mm, 82 mm und 106 mm.

Hochreiner sandgestrahlter eloxierter Aluminiumreflektor.

Pulverlackierter Druckgussrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.

Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper-Diffusor.

Fernbedienungs Treiber wird mitgeliefert.

Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Leuchten Lichtstrom: 4105lm

Leuchten Anschlussleistung: 700 W

Leuchten Lichtausbeute: 84 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: D

Lichtquelle-Anschlussleistung: 26.2 W

Konstantstromquelle: 4000 mA

Farbwiedergabeindex: 1

Ähnlichste Farbtemperatu: >80

Farborttoleranz: 132

Winkel: 105°

LOR: 3448%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 50000

Cd/Klm: 1589

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse 24

Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC + looping through)

SE: On/Off (AC/DC+looping) + 3h battery

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h

B: Bluetooth-Casambi


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

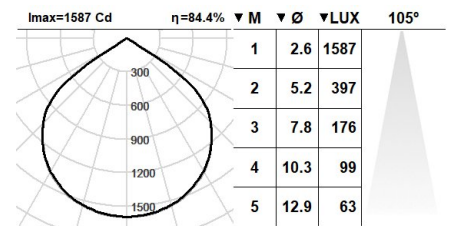

Auflüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 07.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com