DISTRICT 100

IP66 Deckenmontierte Linearleuchten Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting



131DST.4.01-I733

IP66 | IK10 | 650º | 50º | +RAL | 579 x 65mm

Deckenmontierte Einbau Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
Linearleuchten erhältlich in 4 Längen 589 mm, 869 mm, 1149 mm, und 1429 mm in einer Breite von 75 mm und einer Höhe von 85 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard.
Extrudiertes Aluminiumprofil beschichtet mit Polyesterpulver mit C4-Behandlung für Korrosionsbeständigkeit und Garantie einer noch längeren Nutzungsdauer. Strukturlack-Finish.
Verschiedene RAL-Farboberflächen auf Anfrage erhältlich. C5-M Spezialbeschichtung für hochkorrosive Umgebungen auf Anfrage erhältlich.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM ≤ 0,4.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.

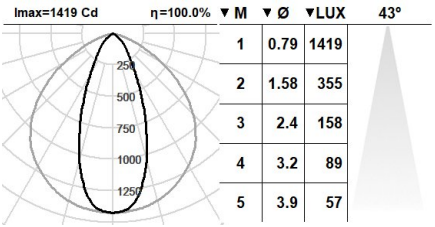

Leuchten Lichtstrom: 1722lm
Leuchten Anschlussleistung: 12,08 W
Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2050lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Konstantstromquelle: 250 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 43º
LOR: 84%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 815
Imax: 1669 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [15m]

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
4: RAL7016: Anthrazitgrau, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 02.05.2025].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com