

131DST.4.01-I737



IP66

IK10


650°



579 x 65mm

Deckenmontierte Einbau Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung. Linearleuchten erhältlich in 4 Längen 589 mm, 869 mm, 1149 mm, und 1429 mm in einer Breite von 75 mm und einer Höhe von 85 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.

Leuchten Lichtstrom: 2188lm
Leuchten Anschlussleistung: 17.21 W
Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2575lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 16 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 43°
LOR: 85%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 815
Imax: 2098 Cd

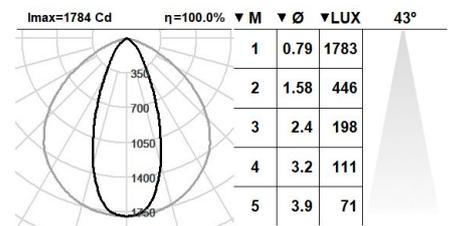

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 05.05.2024].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarrà
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com