

131VCT.8.01-I733

	IP67		IK10		1820Kg		650°		50°		+RAL		605x91mm		7.78Kg
--	------	--	------	--	--------	--	------	--	-----	--	------	--	----------	--	--------

Uplights empotrables al suelo con distribución simétrica de la luz.
 Luminaria lineal de 620mm de longitud 95mm de ancho y 123mm de profundidad.
 Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP67 completo.
 Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK10.
 Perfil robusto de aluminio extruido pintado en negro y con recubrimiento C5-M especial para espacios con muy elevada corrosividad. Marco en acero inoxidable 316L.
 Vidrio de protección de 10mm de grosor, claro como estándar.
 Óptica interior para dirigir la luz.
 Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
 Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Temperatura ambiente: hasta 50°C.
 Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2 o Bluetooth.
 El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
 Luminaria concebida según principios de ecodiseño, con fuente de luz y driver sustituibles, para facilitar su actualización, simplificar el mantenimiento y prolongar el ciclo de vida.
 Entrada del cable por un extremo de la parte trasera de la luminaria. Opcionalmente, bajo pedido, dos entradas de cable, una en cada extremo, para conexiones en serie referencia F3.L1.VCT.
 Pre-cableado de 0,5 metros de cable 3x1mm².
 El conector IP68 debe pedirse por separado [referencia F3.A3 (On/Off) | F3.A5 (DALI)].
 Caja de empotramiento de aluminio incluida.
 Gestión pasiva de la temperatura.

Luminaria - Flujo luminoso: 1741lm
Luminaria - Potencia conectada: 12.08 W
Luminaria - Eficiencia: 144 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2048lm
Fuente de luz - Potencia: 11 W
Corriente Constante: 250 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 43°
LOR: 85%

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25°C: >60000h L80B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 815

Imax: 1669 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C


Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC, NO se puede puentejar)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi [10m]


*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

8: Acero Inoxidable 316L Grado Marino, **1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

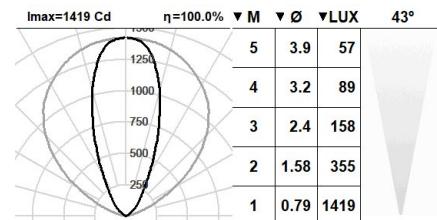

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 14.12.2025]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovashi.com