


833DST.4.01-I751



Lineare Projektoren mit symmetrischer Lichtverteilung.
 Linearleuchten erhältlich in 4 Längen 855 mm, 855 mm, 1135 mm, und 1415 mm in einer Breite von 62 mm und einer Höhe von 85 mm.
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66.
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
 Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard.
 Extrudiertes Aluminiumprofil beschichtet mit Polyesterpulver mit C4-Behandlung für Korrosionsbeständigkeit und Garantie einer noch längeren Nutzungsdauer. Strukturlack-Finish.
 Verschiedene RAL-Farboberflächen auf Anfrage erhältlich. C5-M Spezialbeschichtung für hochkorrosive Umgebungen auf Anfrage erhältlich.
 Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
 Eingebauter Treiber.
 Der Treiber in diesem Beleuchtungskörper erfüllt die europäische Richtlinie 2009/125/EG für die Flickergrenzwerte: PstLM ≤ 1 und SVM $\leq 0,4$.
 Passives Temperaturmanagement.
 Deckeninstallation über zwei Edelstahl 316L Befestigungsplatten.
 Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.

- Leuchten Lichtstrom:** 1470lm
- Leuchten Anschlussleistung:** 10,66 W
- Leuchten Lichtausbeute:** 138 lm/W
- Lichtquelle Lichtstrom:** 1750lm
- Lichtquelle-Anschlussleistung:** 10 W
- Konstantstromquelle:** 150 mA
- Farbwiedergabeindex:** 80
- Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K
- Farbortoleranz:** MacAdam 3
- Winkel:** 43°
- LOR:** 84%
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h
- Durchschnittliche Betriebsdauer:** >60000h L80B10
- Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
- Cd/Klm:** 815
- Imax:** 1425 Cd
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** D + C

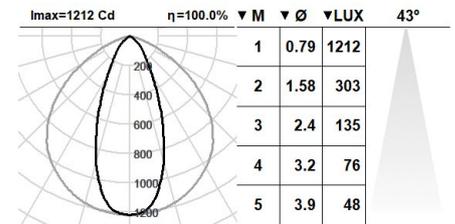

Elektronische Ausrüstung


- S:** On/Off (AC/DC)
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- B:** Bluetooth-Casambi [15m]

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

4: RAL7016: Anthrazitgrau, **1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

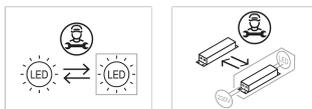

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 11.05.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com