


151RNA.1-I723



Wall or ceiling mounted recessed linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.

Linear fixture in 585mm length and in a width of 68mm.

Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request. Opal polycarbonate diffuser.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver, included.

Electronic options for lighting control: DALI-2 und Bluetooth.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4 .

Passive temperature management.

Ceiling-mounted using steel support with screws.

End caps must be ordered separately, reference M5.E0068.

It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.Q0068.

Leuchten Lichtstrom: 700lm

Leuchten Anschlussleistung: 7.1 W

Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 1165lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 6 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 103°

LOR: 60%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: >60000h L80B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.35m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC, NOT looping through capable)


D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi



*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

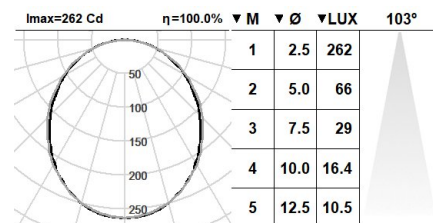

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 17.12.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com