


M5.E0055

M5.P0055

265RNA.1-I779



Wall or ceiling mounted recessed linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.

Frameless linear fixture in 1129mm length and in a width of 55mm.

Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.

Microprismatic polycarbonate diffuser.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver, included.

Electronic options for lighting control: DALI-2.

The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM ≤ 1 and SVM ≤ 0.4.

Passive temperature management.

Ceiling-mounted using steel support with screws.

End caps must be ordered separately, reference M5.E0055.

It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.P0055.

Leuchten Lichtstrom: 1782lm

Leuchten Anschlussleistung: 14.21 W

Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W

Lichtquelle Lichtstrom: 2330lm

Lichtquelle-Anschlussleistung: 13 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 80°

LOR: 78%

Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25°C: >60000h L80B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.35m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery


DDE: DALI-2/switchDIM+ 3 hours battery (DALI)

B: Bluetooth-Casambi



*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

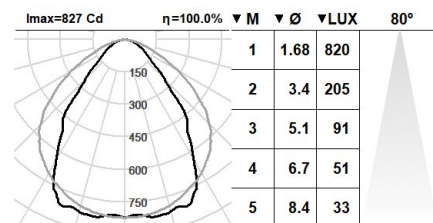

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 03.06.2025].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com