RAINA 200

Downlights lineales empotrables sin marco IP40

ROVASI
Positive Lighting





M5.E0055



M5.P0055

265RNA.1-I779

IP40 | 650º | +RAL | 1130 x 58mm

Downlights lineales empotrables de techo o de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal sin marco de 1129mm de longitud y 55mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de policarbonato microprismático.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos.
Las tapas deben solicitarse por separado, referencia M5.E0055.
Se pueden combinar distintas medidas para crear una longitud personalizada. El accesorio de unión debe solicitarse por separado, referencia M5.P0055.

Luminaria - Flujo luminioso: 1782lm
Luminaria - Potencia conectada: 14.21 W
Luminaria - Eficiencia: 125 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2330lm
Fuente de luz - Potencia: 13 W
Corriente Constante: 150 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 80º
LOR: 78%
Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: >60000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.35m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

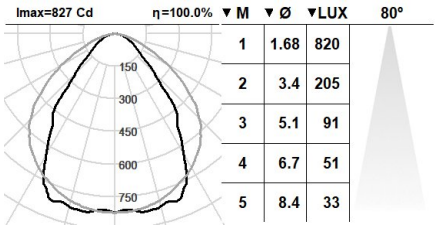

▼M	▼Ø	▼LUX	80°
1	1.68	820	
2	3.4	205	
3	5.1	91	
4	6.7	51	
5	8.4	33	

Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 03.06.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com