

### 451RNA.1-I745



Pendant linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.  
Linear fixture in 569mm length and in a width of 55mm.  
Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request.  
Opal polycarbonate diffuser.  
Highly efficient linear printed circuit board.  
Built-in driver, included.  
Electronic options for lighting control: DALI-2.  
The driver contained in this luminaire complies with European Directive 2009/125/EC establishing flicker limits: PstLM  $\leq 1$  and SVM  $\leq 0.4$ .  
Passive temperature management.  
Ceiling-mounted with adjustable steel wire suspension ( 1 m ) and transparent electrical wire. Different suspension length on request.  
End caps must be ordered separately, reference M5.E0055.  
Ceiling rose and electrical wire must be ordered separately, reference M5.GR3 [on/off] o M5.GR5 [DALI].  
It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.U.

**Leuchten Lichtstrom:** 2034lm  
**Leuchten Anschlussleistung:** 22.48 W  
**Leuchten Lichtausbeute:** 90 lm/W  
**Lichtquelle Lichtstrom:** 3390lm  
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 20 W  
**Konstantstromquelle:** 450 mA  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 3000K  
**Farbortoleranz:** MacAdam 3  
**Winkel:** 103°  
**LOR:** 60%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h  
**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >60000h L80B10  
**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern  
Raumabmessungen X=4H/8H  
Reflexion 20% | 50% | 70%  
Leuchtenabstandes = 0.6m  
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1  
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C**


#### Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)  
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth-Casambi



\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

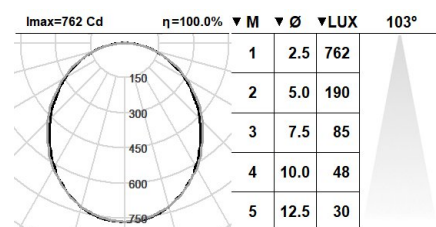

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 21.05.2024].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)