FLOCCUS

Downlights apparents

ROVASI
Positive Lighting



101FLC.1.02-I873

IP54 | IK05 | 850º | + INSTAL | +RAL

Downlights apparents avec distribution de lumière symétrique pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception cylindrique de 150mm de diamètre.
Indice d'étanchéité à la poussière et à l'humidité: IP54 complète.
Réflecteur en aluminium peint en blanc. Réflecteur en aluminium métallisé sablé disponible en option.
Corps en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Verre intermédiaire tempéré sablé.
Driver fourni à l'intérieur.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium et le corps du luminaire en lui-même.
Installation au plafond par deux trous de fixation. Entrée du câble sur le dessus du luminaire.

Luminaire - Flux lumineux: 1434lm
Luminaire - Puissance connectée: 18.33 W
Luminaire - Efficacité: 78 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2430lm
Source lumineuse - Puissance: 17 W
Courant Constant: 500 mA
IRC: >90
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 63º
LOR: 59%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.55m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 819
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

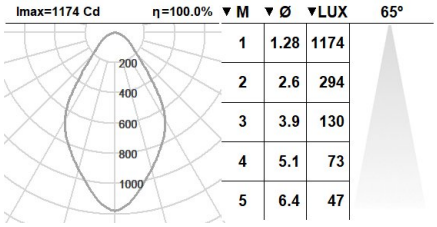

▼M	▼Ø	▼LUX
1	1.28	1174
2	2.6	294
3	3.9	130
4	5.1	73
5	6.4	47

Equipement électronique

S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent doncs être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 01.05.2025]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com