

101CML.1.02-I872



Downlights suspendido con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o general eficaz.
 Diseño cilíndrico de 150mm de diámetro.
 Grado de protección contra el polvo y humedad: IP54 completo.
 Reflector de aluminio pintado en blanco. Reflector de aluminio arenado metalizado como opción.
 Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.
 Vidrio intermedio de protección templado mate.
 Driver integrado incluido.
 Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio y mediante el cuerpo de la misma luminaria.
 Se suministra con varilla metálica de 1 metro pintada en polvo.
 Instalación en techo mediante roseta cilíndrica.

Luminaria - Flujo luminoso: 1345lm
Luminaria - Potencia conectada: 18.33 W
Luminaria - Eficiencia: 73 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2280lm
Fuente de luz - Potencia: 17 W
Corriente Constante: 500 mA
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 63°
LOR: 59%


Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
 Habitación de dimensiones X=4H/8H
 Reflectancia 20% | 50% | 70%
 Distancia entre luminarias = 0.55m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 819

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E


Equipamiento electrónico
S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

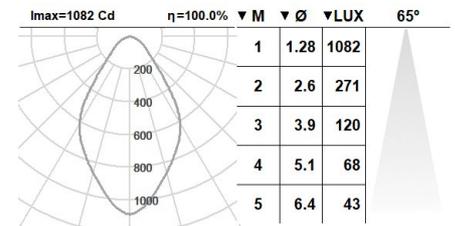

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 03.05.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com