



136KTA.1-I807



Downlights linéaires à encastrer au plafond ou au mur avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace.
Luminaire linéaire en 1426mm de longueur et 58mm de largeur.
Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière.
Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
Driver intégré dans le corps du luminaire.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Batterie 3 heures disponible en option.
Gestion passive de la température.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec vis.
Pré-câblage de 35cm de câble 3x1mm².
Autres options disponibles:
Encastrables sans cadre.
Apparents.
Suspendus.
Appliques muraux.
Projecteurs.
Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Luminaire - Flux lumineux: 2711lm
Luminaire - Puissance connectée: 17.76 W
Luminaire - Efficacité: 153 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 2915lm
Source lumineuse - Puissance: 16 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: 80
Température de couleur: 2700K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 43°
LOR: 93%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >60000h L80B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.3m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 704
Imax: 2052 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D + C

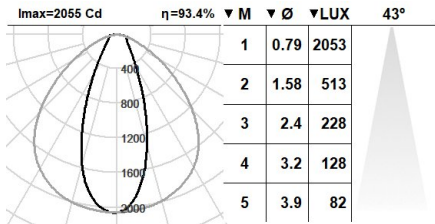


Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Évolutif, Remplaçable, Réparable



Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 14.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com