




639KTA.1-I836

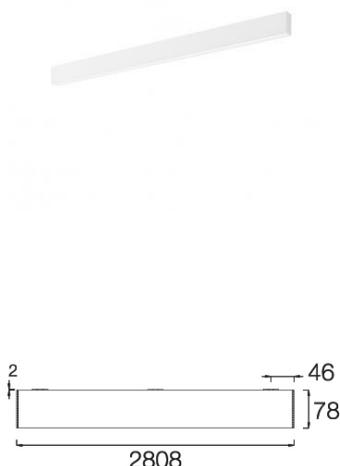

Appliques murales linéaires avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage d'accentuation, général ou de travail efficace.
 Luminaire linéaire en 2808mm de longueur et 44mm de largeur.
 Profilé en aluminium extrudé peint en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
 Optiques PMMA pour contrôler et diriger la lumière.
 Carte de circuit imprimé de grande efficacité énergétique en dessin linéaire.
 Accessoires disponibles pour élaborer votre système personnalisé.
 Driver intégré dans le corps du luminaire.
 Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 (deux adresses DALI-2).
 Le driver dont est équipé ce luminaire satisfait à la directive européenne 2009/125/CE qui établit les limites de papillotement : PstLM ≤ 1 et SVM ≤ 0,4.
 Batterie 3 heures disponible en option.
 Gestion passive de la température.
 Installation au mur à travers de des équerres.
 Autres options disponibles:
 Encastrables.
 Encastrables sans cadre.
 Suspendus.
 Apparents.
 Pour élaborer votre dessin personnalisé, on peut utiliser différentes longueurs et différents modules de raccord.

Luminaire - Flux lumineux: 5589lm
Luminaire - Puissance connectée: 35.52 W
Luminaire - Efficacité: 157 lm/W
Source lumineuse - Flux lumineux: 6010lm
Source lumineuse - Puissance: 32 W
Courant Constant: 150 mA
IRC: 80
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 43°
LOR: 93%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >60000h L80B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
 Chambre de dimensions X=4H/8H
 Réflectance 20% | 50% | 70%
 Distance entre appareils = 0.3m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 704
Imax: 4231 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C

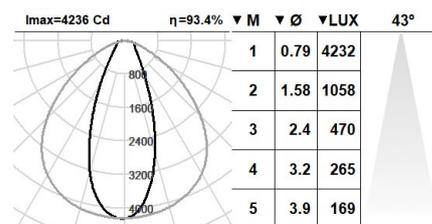

Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batterie 3 heures (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelque un des suffixes ci-dessus **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Évolutif, Remplaçable, Réparable

2: DALI 005: Noir Foncé, 4: DALI 010: Gris Anthracite, 7: RAL9006: Aluminium Blanc, 1: RAL9010: Blanc Pur



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 18.05.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com