



751TRT.1-I746



Allgemeine Beschreibungen

Wandmontierte lineare Beleuchtungskörper mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen. Doppel-Lichtausgang: Decken- und Bodenstrahler.

Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 566 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.

Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.

Matte extrudierte Polycarbonat-Diffusoren.

Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.

Eingebaute Treiber, separate Umschaltung nach oben und unten.

Passives Temperaturmanagement.

Wandmontiert mit Haltebügeln.

Leuchten Lichtstrom: 2233lm
Leuchten Anschlussleistung: 22.48 W
Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 3545lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 20 W
Konstantstromquelle: 450 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 63%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >70000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
 Raumabmessungen X=4H/8H
 Reflexion 20% | 50% | 70%
 Leuchtenabstandes = 0.85m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 443
Imax: 1570 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

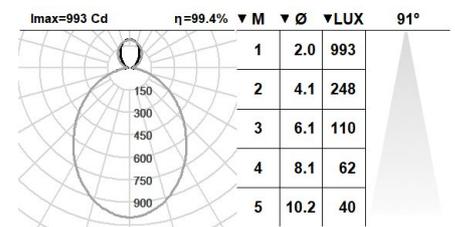

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

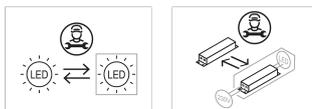

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 30.04.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
 T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com
www.rovasi.com