

651TRT.1-I733



Allgemeine Beschreibungen

Wandmontierte lineare Downlights oder Uplights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 566 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil I in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Matter extrudierter Polycarbonat-Diffusor.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement.
Wandmontiert mit Haltebügeln.

Leuchten Lichtstrom: 1292lm
Leuchten Anschlussleistung: 12.08 W
Leuchten Lichtausbeute: 107 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 2050lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Konstantstromquelle: 250 mA
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatu: 5000K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 63%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >72000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.65m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 443
Imax: 908 Cd
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung




S: On/Off (AC/DC)
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D**, **-B** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

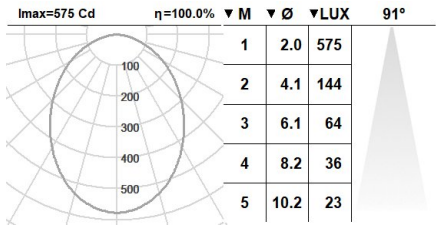

Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 04.05.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com