HORIZON 600

Apliques lineales de pared IP20

ROVASI
Positive Lighting





675HRN.1-I1006

IP20 | 650º | +RAL | 4.92Kg

Apliques lineales de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 1138mm de longitud y 50mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
El driver que contiene esta luminaria cumple con la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla los límites del parpadeo: PstLM≤1 y SVM≤0,4.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en pared mediante dos soportes de fijación.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Luminaria - Flujo luminioso: 2789lm
Luminaria - Potencia conectada: 24.39 W
Luminaria - Eficiencia: 114 lm/W
Fuente de luz - Flujo luminoso: 3360lm
Fuente de luz - Potencia: 20 W
Corriente Constante: 350 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 96º
LOR: 83%

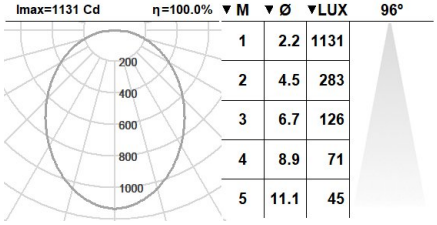

▼M	▼Ø	▼LUX	96°
1	2.2	1131	
2	4.5	283	
3	6.7	126	
4	8.9	71	
5	11.1	45	

Factor de fiabilidad del LED a una Ta nominal = 25ºC: >54000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.7m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 403
Imax: 1354 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico

S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 02.06.2025]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com