




626HRN.1-I1021



Aplics lineals de paret amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació general o de treball eficaç.
Luminària de 1419mm de llargària i 50mm d'ample.
Perfil d'alumini extrudit pintat en pols disponible en diferents acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Àmplia gamma d'òptiques PMMA per obtenir resultats fotomètrics específics.
Placa de circuit imprès de disseny lineal amb alta eficiència energètica.
Accessoris disponibles per crear sistemes lineals personalitzats.
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig: $PstLM \leq 1$ i $SVM \leq 0,4$.
Gestió passiva de la temperatura.
Instal·lació a la paret mitjançant suports de fixació.
Pot combinar diferents mides i mòduls d'unió per crear el seu disseny personalitzat.



Luminària - Flux lluminós: 4074lm
Luminària - Potència connectada: 29.06 W
Luminària - Eficiència: 140 lm/W
Font de llum - Flux lumínic: 4200lm
Font de llum - Potència: 25 W
Corrent Constant: 350 mA
CRI: 80
Temperatura de color: 3000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 31°
LOR: 97%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: >54000h L80B10
UGR: <19
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 2060
Imax: 8652 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe C

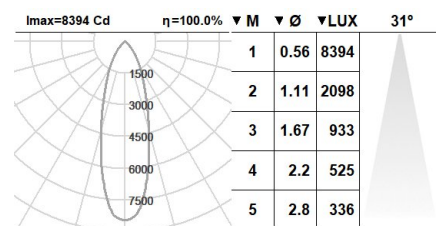

Equipament electrònic


S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Bateria 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores
DDE: DALI-2/switchDIM+ Bateria 3 hores (DALI)
B: Bluetooth-Casambi

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-DDE**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 09.05.2025]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com